

Pompes à chaleur sans clapet de protection (WPM 3)

# Comment faire un RESET ?



1. Pour déverrouiller, appuyez sur «Menu» pendant trois secondes.

2. Appuyez 1 x sur «Menu».



3. Tournez l'anneau de commande vers la droite jusqu'à ce que la barre soit sur «MISE EN SERVICE». Appuyez ensuite sur «OK».



4. Tournez à nouveau l'anneau de commande vers la droite jusqu'à ce que la barre soit sur «RESET POMPE A CHALEUR». Appuyez ensuite sur «OK».




5. Un «0» s'affiche à l'écran.



6. Tournez encore une fois l'anneau de commande vers la droite jusqu'à ce qu'un «1» apparaisse à l'écran. Appuyez ensuite 4 x sur «OK».



7. L'écran affiche «OFF». Tournez l'anneau de commande vers la droite jusqu'à ce que «ON» apparaisse à l'écran». Appuyez ensuite sur «OK».

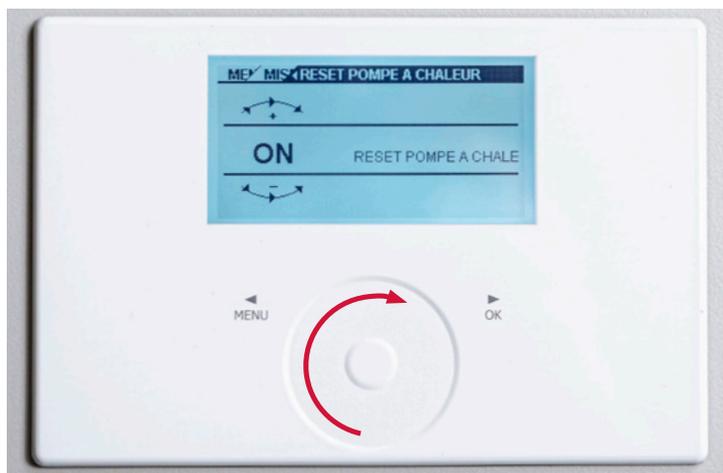

8. Appuyez sur le bouton «Menu» jusqu'à ce que la vue initiale réapparaisse. Vous pouvez également laisser les paramètres tels quels. Après un certain temps, l'écran se réinitialise automatiquement.