


CON 15 Premium (CH)

CONVETTORI

COD. PRODOTTO: 239644

Con questo riscaldatore elettrico valorizzate doppiamente il vostro ambiente. Non solo assicura un gradevole tepore, ma grazie al suo accurato design s'inserisce nel vostro arredamento senza sfigurare. Nella generazione del calore conta anche l'aspetto estetico.

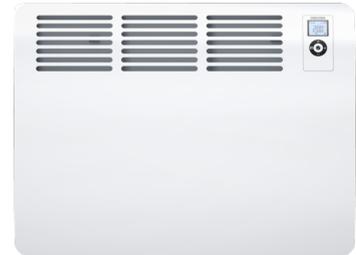

Il termoconvettore a parete mostra i suoi punti di forza anche in termini di comfort. Il timer settimanale consente di regolare precisamente la temperatura per diversi giorni o sul momento, premendo un semplice tasto, per una durata da dieci minuti a due ore. L'apparecchio si spegne automaticamente, quando si arieggia l'ambiente.

Le caratteristiche principali

Termoconvettore a parete ideale come riscaldamento aggiuntivo o temporaneo

Riscaldamento silenzioso e uniforme dell'aria ambiente

Design di alta qualità con frontale in alluminio

Controllo con display LCD illuminato

Timer settimanale, timer a 120 minuti, protezione antigelo e riconoscimento finestre aperte

Regolazione ad autoapprendimento: in modalità timer il tempo di preriscaldamento viene calcolato automaticamente

Interruttore On/Off e spegnimento per sovratemperatura



Tipo	CON 5 Premium (CH)	CON 10 Premium (CH)	CON 15 Premium (CH)
Codice art.	201279	239643	239644

Potenza calorifica

Potenza termica nominale P _{nom}	0,50 kW	1,00 kW	1,50 kW
Potenza termica minima (valore indicativo) P _{min}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Potenza termica continua massima P _{max,c}	0,50 kW	1,00 kW	1,50 kW

Consumo di corrente ausiliaria

Consumo di energia elettrica ausiliaria con potenza termica nominale el _{max}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Consumo di energia elettrica ausiliaria per potenza termica minima el _{min}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Consumo di energia elettrica ausiliaria in stato di standby el _{SB}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW


Tipo di potenza calorifica/controllo temperatura ambiente

Tipo di potenza termica/controllo temperatura ambiente: potenza termica a stadio singolo, nessun controllo temperatura ambiente elettronico	-	-	-
Tipo di potenza termica/controllo temperatura ambiente: due o più stadi impostabili manualmente, nessun controllo della temperatura ambiente	-	-	-
Tipo di potenza termica/controllo temperatura ambiente: controllo temperatura ambiente con termostato meccanico	-	-	-
Tipo di potenza termica/controllo temperatura ambiente: con controllo temperatura ambiente elettronico	-	-	-
Tipo di potenza termica/controllo temperatura ambiente: controllo elettronico della temperatura ambiente e regolazione ora del giorno	-	-	-
Tipo di potenza termica/controllo temperatura ambiente: controllo elettronico della temperatura ambiente e regolazione giorno della settimana	x	x	x

Altre opzioni di regolazione

Controllo temperatura ambiente con rilevamento presenza	-	-	-
Controllo temperatura ambiente con rilevamento finestre aperte	x	x	x
Con opzione telecomando	-	-	-
Con regolazione adattiva dell'inizio del riscaldamento	x	x	x

Con limitazione tempo di funzionamento	-	-	-
Con termometro a globo nero	-	-	-



Tipo	CON 20 Premium (CH)
Codice art.	239645

Potenza calorifica

Potenza termica nominale P _{nom}	2,00 kW
Potenza termica minima (valore indicativo) P _{min}	0,00 kW
Potenza termica continua massima P _{max,c}	2,00 kW

Consumo di corrente ausiliaria

Consumo di energia elettrica ausiliaria con potenza termica nominale e _{lmax}	0,00 kW
Consumo di energia elettrica ausiliaria per potenza termica minima e _{lmin}	0,00 kW
Consumo di energia elettrica ausiliaria in stato di standby e _{lSB}	0,00 kW

Tipo di potenza calorifica/controllo temperatura ambiente

Tipo di potenza termica/controllo temperatura ambiente: potenza termica a stadio singolo, nessun controllo temperatura ambiente elettronico	-
Tipo di potenza termica/controllo temperatura ambiente: due o più stadi impostabili manualmente, nessun controllo della temperatura ambiente	-
Tipo di potenza termica/controllo temperatura ambiente: controllo temperatura ambiente con termostato meccanico	-
Tipo di potenza termica/controllo temperatura ambiente: con controllo temperatura ambiente elettronico	-
Tipo di potenza termica/controllo temperatura ambiente: controllo elettronico della temperatura ambiente e regolazione ora del giorno	-
Tipo di potenza termica/controllo temperatura ambiente: controllo elettronico della temperatura ambiente e regolazione giorno della settimana	x

Altre opzioni di regolazione

Controllo temperatura ambiente con rilevamento presenza	-
Controllo temperatura ambiente con rilevamento finestre aperte	x
Con opzione telecomando	-
Con regolazione adattiva dell'inizio del riscaldamento	x

Con limitazione tempo di funzionamento	-
Con termometro a globo nero	-

Profondità comprensiva di supporto a parete

Hotline informativa gratuita

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:
al numero telefonico **0844 333 444**

STIEBEL ELTRON AG
Industrie West
Gass 8
5242 Lupfig

Avviso per l'installazione

L'installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata, che vi possa aiutare anche ad ottenere l'autorizzazione del rispettivo gestore di rete per l'installazione del dispositivo.