

Pompe di calore senza sportello di protezione (WPM 3)

Come si effettua un reset ?



1. Premere «MENU» per tre secondi per sbloccare.

2. Toccare una volta «MENU».



3. Scorrere il dito verso destra sul selettore circolare fino a selezionare «MESSA IN FUNZIONE». Toccare quindi «OK».




4. Scorrere ancora il dito verso destra sul selettore circolare fino a selezionare «RESET POMPA CALORE». Toccare quindi «OK».



5. Sul display compare uno «0».



6. Scorrere ancora il dito verso destra sul selettore circolare fino a quando sul display compare un «1». Toccare quindi 4 volte il tasto «OK».

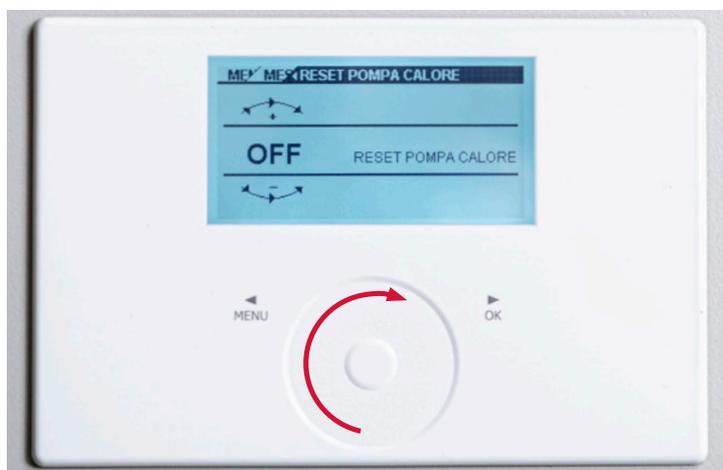

7. Sul display compare «OFF». Scorrere il dito verso destra sul selettore circolare fino a quando sul display compare «ON». Toccare quindi «OK».



8. Toccare il tasto «MENU» fino a quando ricompare la schermata iniziale. In alternativa lasciare le impostazioni invariate. Dopo un certo tempo il display tornerà automaticamente alla schermata iniziale.